

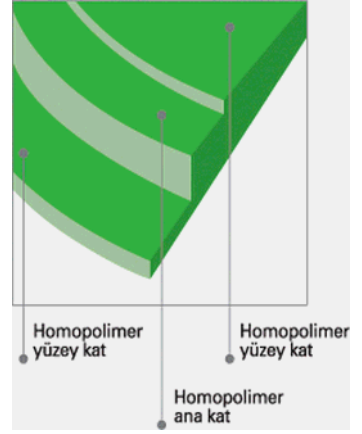
Tanım :

effaf, ısıl yapı masız, pilen BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Koronasız
- * Mükemmel parlaklık ve effaflık
- * Mükemmel boyutsal kararlılık

- * Mükemmel hot stamping özelli i
- * Çizilmeye dayanıklı
- * Tel kaynak ile yapı abilen makinelerde mükemmel performans

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 30

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	30	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	36,6	ASTM D 2673
Pusluluk	%	1	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	100	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 882
	% TD	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	14	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	
Uzama	% MD	150	ASTM D 882
	% TD	50	
Sürtünme katsayısı	FF	=< 0,55	ASTM D 1894
	BB	=< 0,55	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. sterilize ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geli tirme ve Mü teri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 27.02.2024

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25