

Tanım :


Verim de eri yüksek, gıda ambalajları için pearlize BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * İki tarafı koronali
- * Düz baskı, laminasyon ve so uk tutkal uygulamalarında ideal film
- * Tek kat ve laminasyonlu yapılarda kullanıma uygun

- * Dük yo unluk, yüksek verim
- * Beyaz mürekkep kullanımını azaltan, ekonomik film

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 30,35,40,50

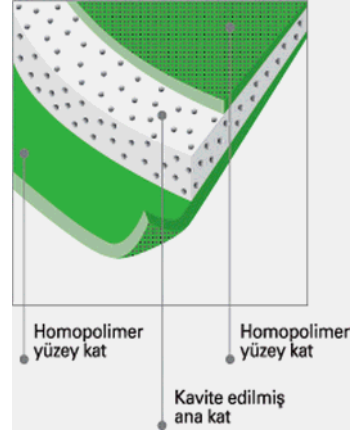

Özellikler	Birim	Teknik Veriler				Test Metodu
Kalınlık	µm	30	35	40	50	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	47,62	40,82	35,71	28,57	ASTM D 2673
Parlaklık	% F	>= 70	>= 70	>= 70	>= 70	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-4	-4	-4	ASTM D 1204
	% TD	-2	-2	-2	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	6	6	6	6	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	15	15	15	
Uzama	% MD	130	130	130	130	ASTM D 882
	% TD	30	30	30	30	
Yuzey gerilimi	dyne/cm F	>= 38	>= 38	>= 38	>= 38	ASTM D 2578
	dyne/cm B	>= 38	>= 38	>= 38	>= 38	
Opasite	% F	70	70	70	80	ASTM D 1003
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h	2.700	2.400	2.000	1.600	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h	7	6	5	4	ASTM F 1249

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. sterilize ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler dogrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans degerleri ve diger kalınlıklar için Geli tirme ve Mü teri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 24.02.2024

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

istanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / istanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25