


Tanım :

Tek tarafı kaplı, kendinden yapışkanlı etiketler için effaf face stock film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * No label look görünümü
- * Mükemmel toklu u sayesinde kendinden yapışkanlı etiket makinelerinde mükemmel performans
- * Flekso, gravür, UV-flekso, UV letterpress, rotary screen makinalarında su, solvent ve UV bazlı mürekkeplerle mükemmel performansı
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelli i

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 51

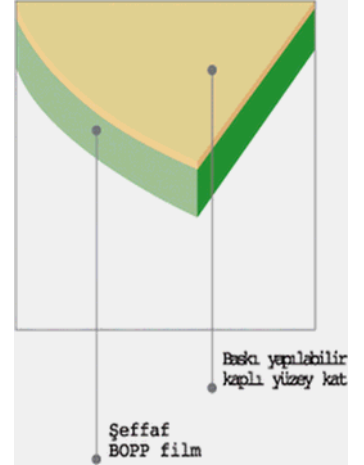

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	51	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	21,5	ASTM D 2673
Islanma Direnci	dyne/cm ACR	>= 38	ASTM D 2578
Yüzey gerilimi	dyne/cm FILM	>= 37	ASTM D 2578
Parlaklık	% ACR	>= 90	ASTM D 2457
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	14	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	25	
Uzama	% MD	175	ASTM D 882
	% TD	50	
Pusululuk	%	=< 3	ASTM D 1003
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	

AC: Kaplı Yüzey

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. sterilize ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Mü teri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih :27.02.2024