


Tanım :

Verim de eri yüksek, her iki tarafı ısııl yapı malı, grda ambalajları için pearlize BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı koronalı
- * Beyaz mürekkep kullanımını azaltan, ekonomik film
- * İki tarafı ısııl yapı malı
- * Dük yo unluk, yüksek verim
- * Tek kat ve laminasyonlu yapılarda kullanıma uygun

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 25,30,35,40

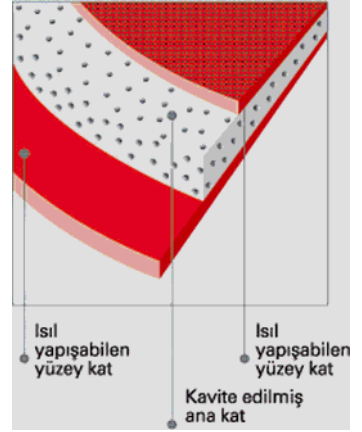

Özellikler	Birim		Teknik Veriler			Test Metodu
Kalınlık	µm		30	35	40	ASTM D 2673
Verim	m ² /kg		47,62	40,82	35,71	ASTM D 2673
Parlaklık	%	F	>= 70	>= 70	>= 70	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	%	MD	-4	-4	-4	ASTM D 1204
	%	TD	-2	-2	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm ²	MD	6	6	6	ASTM D 882
	kg/mm ²	TD	15	15	15	
Uzama	%	MD	115	115	115	ASTM D 882
	%	TD	30	30	30	
Sürtünme katsayısı		FF	=< 0,45	=< 0,45	=< 0,45	ASTM D 1894
		BB	=< 0,45	=< 0,45	=< 0,45	
Yüzey gerilimi	dyne/cm	F	38	38	38	ASTM D 2578
Isıl yapı ma sıcaklığı *	°C	FB	120	120	120	POLINAS
	°C	BB	110	110	110	
Opasite	%	F	70	70	75	ASTM D 1003
OTR (23C, 0%RH)	cm ³ /m ² /24h		2.500	2.000	1.500	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m ² /24h		7,5	6,5	4,5	ASTM F 1249

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz - *220 N, 1 sn, 200 gr/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler do rultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve artlar kontrolümüz dışında oldu u için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında de ildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans de erleri ve di er kalınlıklar için Satı ve Pazarlama Müdürlü ü'müzle temasa geçiniz.



Tarih : 20.06.2019

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info.marketing@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka2 sit. B Blok d:27 Tepeüstü # Ümraniye 34771 - Tel: (216) 443 00 22 Fax: (216) 443 21 00