

Tanım :

Gıda ve diğer ambalajları için beyaz pearlize; çift tarafı ısııl yapı malı, tek tarafı co-extrude LTS (düşük ısııl yapı malı)BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :


* Tek tarafı koronalı

* Mükemmel opaklık, parlaklık ve düşük ıık geçirgenli i

* Düşük yoğunluk, yüksek verim

* Yüksek hızlı paketleme makineleri için ideal

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 25,28,35,40

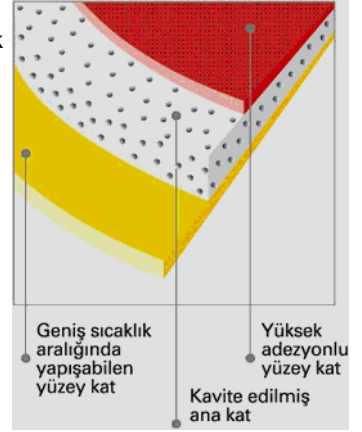

| Özellikler | Birim | Teknik Veriler | | | | Test Metodu | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| Kalınlık | µm | 25 | 28 | 35 | 40 | ASTM D 2673 | |
| Yoğunluk | g/cm ³ | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ASTM D 2673 | |
| Verim | m ² /kg | 55,55 | 49,6 | 39,68 | 34,72 | ASTM D 2673 | |
| Parlaklık | % | F | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | ASTM D 2457 |
| Opasite | % | F | 75 | 75 | 75 | 75 | ASTM D 1003 |
| Boyutsal kararlılık | % | MD | -3 | -3 | -3 | -3 | ASTM D 1204 |
| | % | TD | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |
| Gerilme direnci (Kopmada) | kg/mm ² | MD | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D 882 |
| | kg/mm ² | TD | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Uzama | % | MD | 120 | 120 | 120 | 120 | ASTM D 882 |
| | % | TD | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Sürtünme katsayısı | | BB | =< 0,35 | =< 0,35 | =< 0,35 | =< 0,35 | ASTM D 1894 |
| Yüzey gerilimi | dyne/cm | F | 42 | 42 | 42 | 42 | ASTM D 2578 |
| Isıl yapıma sıcaklığı * | °C | FB | 115 | 115 | 115 | 115 | POLINAS |
| | °C | BB | 75 | 75 | 75 | 75 | |

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz - *220 N, 1 sn, 200 gr/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilizasyon için kullanılabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler do rultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve artlar kontrolümüz dışında oldu u için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında de ildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans de erleri ve di er kalınlıklar için Satı ve Pazarlama Müdürlü ü'müzle temasa geçiniz.



Tarih : 25.03.2020

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info.marketing@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka2 sit. B Blok d:27 Tepeüstü # Ümraniye 34771 - Tel: (216) 443 00 22 Fax: (216) 443 21 00