

Tanım :


Margarin ambalajı için pearlize BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı koronalı
- * Mükemmel baskı ve paketeleme performansı

- * Yüksek verim
- * FDA ve EC gıda ile temas standartlarına uygundur

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 75

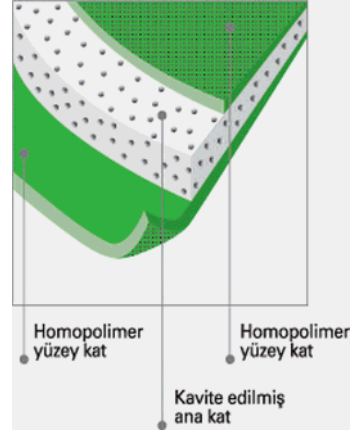

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	75	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	24,24	ASTM D 2673
Toplam ı ık geçirgenli i (Tt)	%	14	ASTM D 1003
Opasite	% F	88	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	60	ASTM D 2457
	% B	20	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	7	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	
Uzama	% MD	120	ASTM D 882
	% TD	30	
Sürtünme katsayısı	FF	=< 0,7	ASTM D 1894
	BB	=< 0,7	
Yuzey gerilimi	dyne/cm F	>= 38	ASTM D 2578
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h	1.500	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h	3,5	ASTM F 1249

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler do rultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve artlar kontrolümüz dışında oldu u için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında de ildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans de erleri ve di er kalınlıklar için Satı ve Pazarlama Müdürlü ü'müzle temasa geçiniz.



Tarih : 25.03.2020

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info.marketing@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka2 sit. B Blok d:27 Tepeüstü # Ümraniye 34771 - Tel: (216) 443 00 22 Fax: (216) 443 21 00