


Tanım :

Soğuk tutkal uygulamaları için geliştirilmiş, tek tarafı koronalı, ultra release özellikli mat BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı (parlak yüzey) koronalı
- * Soğuk tutkal uygulamaları için çok düşük release kuvveti
- * Flexo ve rotogravür baskılar da mükemmel mürekkep adezyonu
- * Mükemmel mat görünümlü yüzey
- * Isıl yapışmalı laminasyon uygulamaları için ısıya dayanıklı mat yüzey

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 20

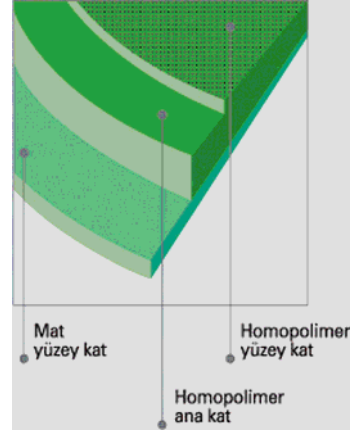

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	20	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	65,7	ASTM D 2673
Pusululuk	%	83	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	55	ASTM D 2457
	% B	8	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	12	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	22	
Uzama	% MD	165	ASTM D 882
	% TD	50	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,4	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36	ASTM D 2578
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h	2.900	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h	9,5	ASTM F 1249

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 28.02.2025

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan Merkez, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25