




POLIPET®
PKRD

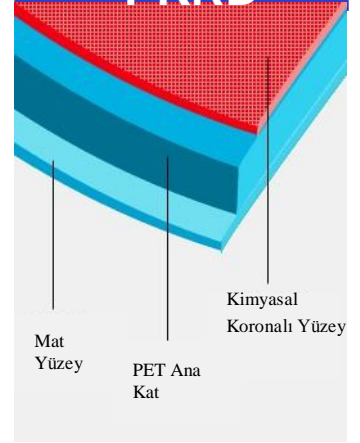

Tanı m :

PKRD ön tarafı kimyasal koronali , arka tarafı mat çift yönde gerdirilmiş polyester (BOPET) ambalaj filmidir.

Özellikleri ve Kullanı m Alanları :

- * Tek tarafı kimyasal koronali
- * Mükemmel makine performansı
- * Mükemmel tokluk
- * Genel esnek ambalaj uygulamaları na yönelik baskı , kaplama ve laminasyon proseslerinde kullanı ma uygundur.
- * Tek tarafı mat
- * Mükemmel mat görünümlü yüzey
- * Mükemmel boyutsal kararlı lık
- * PKRD retort uygulamalarda kullanılabilir (lab test 120°C, 30 dk)

Üretilen Kalı nlı klar (µm) : 12

PKRD, kapalı bir depoda ve ıskıtan uzak bir şekilde depolanmalıdır. Polinas, sevk tarihinden itibaren 1 yılı askın süreyle bekleyen ürünlerde sorumluluk kabul etmemektedir.

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalı nlı k	µm	12	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	59,9	ASTM D 2673
Pusululuk	%	45	ASTM D 1003
Boyutsal kararlı lık	% MD	1,5	ASTM D 1204
	% TD	1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	22	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	25	
Uzama	% MD	130	ASTM D 882
	% TD	110	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,5	ASTM D 1894
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h	110	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h	50	ASTM F 1249

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir. Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler dogrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans degerleri ve diger kalınlıklar için s Gelistirme ve Müsteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 28.02.2025

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdag Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25 00

<http://www.polinas.com>